



STEP

När det
måste fungera.

STEP
15
SECURE

Kraftigt regellelutbleck

STEP 15 Secure™ tål extrema brytkrafter och är anpassad för dörrar med höga säkerhetskrav. STEP 15 Secure™ är snabb och slitstark, en fördel när många in- och utpasseringar ska ske med en säker låsning mellan varje passage.

Säkerhet

STEP 15 Secure™ låser normalt dörren direkt i stängningsmomentet genom att låsregeln innesluts i ett vridfall av härdat stål.

Den extremt kraftiga konstruktionen gör STEP 15 Secure™ både slitstark och mycket motståndskraftigt vid angrepp.


Vid behov av ytterligare förstärkning av infästningen finns speciella förstärkningsbehör att montera på insidan och utsidan av karmen. Dessa spänns samman med gängstänger och hylsmuttrar till ett starkt förband.

STEP 15 Secure™ är provad av Stöldskyddsföreningen och har uppfyllt kraven för klass 5 enligt SS 3557 (SFF protokoll 301/90 DAT 90.11.19.).

Funktion

STEP 15 Secure™ har låsande vridfall som innesluter dörrlåsets utlåsta regel eller hakregel. För högsta säkerhet ska dörrlåset utrustas med dubbelcylinder. Dörren öppnas normalt via passersystem men kan även öppnas med nyckel eller monterat vred.

Secure

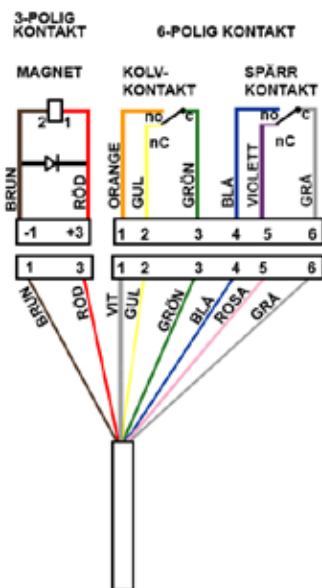

Anslutning sker med snabbkontakt. Skyddsdiод finns inbyggd.

Unik listtrycksteknik för både rättvänd och omvänd funktion

STEP 15 Secure™ har en unik listtrycksteknik som ger många fördelar:

- **Tätninglister och tryckskillnader** – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket
- **Dörrautomatik** – listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna
- **Utrymningsdörr** – listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätninglister, tryckskillnader eller sneda dörrar

Tekniska data



Brandgodkänd i brandteknisk klass upp till E/EI 60

Artikelnummer (monteringsstolpar finns i prislista och på www.steplock.se)

Art Nr.	Beskrivning
ST664-G	Rättvänd funktion 24V Dc, vänster. Anpassad för låshus typ hakregellås Assa 7787, 9787 eller liknande.
ST664-C	Rättvänd funktion 24V Dc, höger. Anpassad för låshus typ hakregellås Assa 7787, 9787 eller liknande.
ST664-N	Omvänd funktion 24V Dc, vänster. Klarar listtryck på 500kg. Anpassad för låshus typ hakregellås Assa 7787, 9787 eller liknande.
ST664-J	Omvänd funktion 24V Dc, höger. Klarar listtryck på 500kg. Anpassad för låshus typ hakregellås Assa 7787, 9787 eller liknande.

OBS! STEP 15 levereras som standard för 24V Dc anslutning. För 12 V Dc anslutning tillkommer "12" efter artikelnumret, exempelvis ST511-C 12.

- Vridfall i härdat stål, låshus och montage stolpe i rostfritt stål
- Inbyggd indikering för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt) och låst/oläst (spärrkontakt) för koppling till passersystem, larmläggning etc.
- Brythållfasthet: >16 kN (1600 kg)
- Garanterar öppning trots listtryck på 5kN (500Kg). Gäller enbart STEP 15 med artikelnummer ST664-J och ST664-N
- Knacksäkrad
- Anslutning: beroende på artikelnummer ansluts 12 VDC eller 24 VDC +15% -10% 11W 100% ED