



STEP

När det
måste fungera.



STEP **30** PRELOAD

Enkelt elslutbleck med listtrycksteknik

STEP 30 Preload™ skapar unika möjligheter för nya och äldre dörrmiljöer.

Beprövad teknik i nytt format

STEP 30 Preload™ är ett elslutbleck i Preload-serien. Konceptet i Preload-serien får ellåsningen att fungera väl med dörrens tätningslister. Genom att använda den beprövade och patenterade tekniken får dörren en mycket hög driftsäkerhet och kan behålla sin tätande egenskap.

Gemensamt med de andra produkterna i serien har STEP 30 Preload™ en mjuk gång som förbättrar upplevelsen kring dörren.

Nytt liv i äldre dörrpartier

STEP 30 Preload™ är anpassad för att på ett enkelt sätt kunna ersätta befintliga produkter i segmentet enkla elslutbleck. På så sätt ger STEP 30 Preload™ en möjlighet att uppnå en driftsäker och väl fungerande dörrmiljö trots äldre dörrpartier och urtag.

Montagestolpar anpassade för dörren


Till STEP 30 Preload™ finns ett stort urval montagestolpar i rostfritt stål, som får varje dörr att fungera optimalt.



Preload



Inkoppling sker med skruvplint.
Skyddsdiode finns inbyggd.

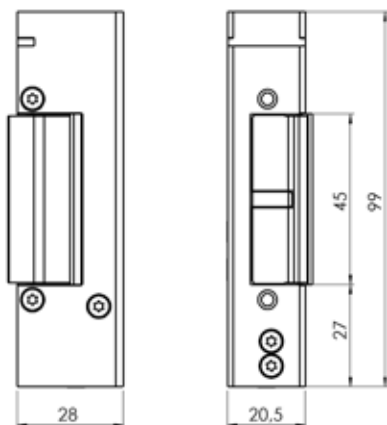

Minimala mått gör att elslutblecket lätt får plats i karmen.



Dörrlåset ska vara enligt skandinavisk standard, beroende på montagestolpe med enkelfall eller dubbelfall.

Preload – en unik listtrycksteknik

- Tätningslister och tryckskillnader – listtrycksfunktionen gör att dörren alltid kan låsas upp, trots att dörrlåset spänner mot elslutblecket.
- Dörrautomatik – listtrycksfunktionen i kombination med den snabba upplåsningen gör att dörren öppnas snabbt och utan risk för att fastna.
- Utrymningsdörr – listtrycksfunktionen säkerställer att brandlarmet kan frilägga låsningen, trots tryck mot dörren av folkmassa, tätningslister, tryckskillnader eller sneda dörrar.

Tekniska data

Strömförbrukning*

Rättvänd/omvänd funktion	
24V Dc +15% -10%	12V Dc +15% -10%
110mAh / max 300mA	220mAh / max 600mA

*Strömförbrukning 0mA för vridfall i vila (rättvänd = låst, omvänd = olåst)

Artikelnummer

ST30	Rättvänd funktion 24V Dc
ST30-12	Rättvänd funktion 12V Dc
ST300	Rättvänd funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt
ST300-12	Rättvänd funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt
ST31	Omvänd funktion 24V Dc
ST31-12	Omvänd funktion 12V Dc
ST301	Omvänd funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt
ST301-12	Omvänd funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt
ST35	Omställbar rättvänd-omvänd funktion 24V Dc
ST35-12	Omställbar rättvänd-omvänd funktion 12V Dc
ST305	Omställbar rättvänd-omvänd funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt
ST305-12	Omställbar rättvänd-omvänd funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt

- Durability: Grade X enligt SS-EN 14846
- Corrosion: Grade M enligt SS-EN 14846
- Security: Grade 3 enligt SS-EN 14846
- Mikrobrytare enpoligt växlande, max. 30V Dc, 1A
- Skyddsdiode finns inbyggd
- Indikering beroende på artikelnummer för avkänning att dörren är stängd/öppen (kolvkontakt)
- Brythållfasthet 5kN (500kg)
- Garanterar öppning trots listtryck på upp till 40 kg i rättvänd och omvänd funktion
- Knacksäkrad
- Vändbar för att passa höger- och vänsterdörrar

Passande låshus

Enkel- och dubbelfallås i Kaba 1400-serien

Enkel- och dubbelfallås i Connect-serien

Enkel- och dubbelfallås i Modul-serien

Enkel- och dubbelfallås i Smalprofil-serien